

Mostek uziemiający B162, dwa bolce, lita okrągła stal, prosty, średnica 12 mm – pełny, 500 mm

NUMER KATALOGOWY

BT12K12S050H

Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

CECHY PRODUKTU

Material: Copper;Steel

Type: BTKS

Earthpoint Type: B162, Two Stud

Conductor Type: Solid Round Steel, Straight

Conductor Size: Lity, średnica 12 mm

Length (L): 500mm

Depth (D): 45mm

Width 1 (W1): 44,5 mm

Width 2 (W2): 85 mm

Thread Size (TS): M12

Rebar Assembly Type: Arc Welding to Rebar

Hardware Included: Tak


Earthbridge Application: Tunnel

Complies With: EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Includes (2) brass bolts, (2) brass washers, (2) plastic caps, and (1) protective label.

SCHEMATY

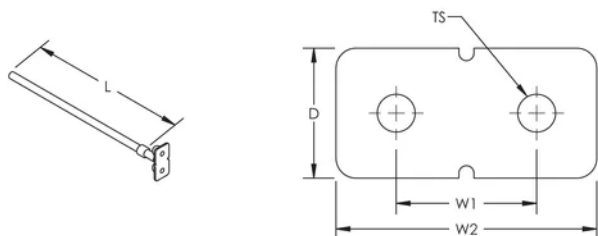

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE