

# Mostek uziemiający DB, jeden bolec, lity okrągła stal, prosty, średnica 16 mm – pełny, 500 mm, M10 Thread

## NUMER KATALOGOWY

**DB10K16S050HG**



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

## CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

## CECHY PRODUKTU

Material: Copper;Steel

Earthpoint Type: DB, One Stud

Conductor Type: Solid Round Steel, Straight

Conductor Size: Lity, średnica 16 mm

Length (L): 500mm

Diameter (Ø): 50 mm


Thread Size (TS): M10

Rebar Assembly Type: Arc Welding to Rebar

Hardware Included: Tak

Earthbridge Application: Tunnel

## SCHEMATY

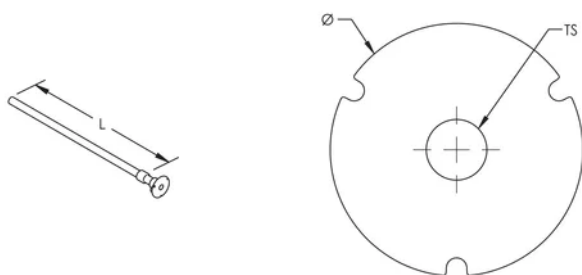

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE