

Mostek uziemiający DB, jeden bolec, kabel NYY do taśmy, prosty, 70 mm² linkowy, 500 mm

NUMER KATALOGOWY

DB16N70S050TA



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

CECHY PRODUKTU

Material: Copper;Steel

Earthpoint Type: DB, One Stud

Conductor Type: NYY Cable to Tape, Straight

Conductor Size: 70 mm² linkowy

Length 1 (L1): 500 mm

Length 2 (L2): 100 mm

Height (H): 30 mm

Thickness (T): 4 mm

Diameter (Ø): 50 mm

Thread Size (TS): M16

Rebar Assembly Type: Arc Welding to Rebar

Hardware Included: Nie


Earthbridge Application: Tunnel

Complies With: RIL 997.02050A01 (Construction 1 Ik < 25 kA);EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zawiera (1) plastikową nasadkę i (1) etykietę ochronną.

SCHEMATY

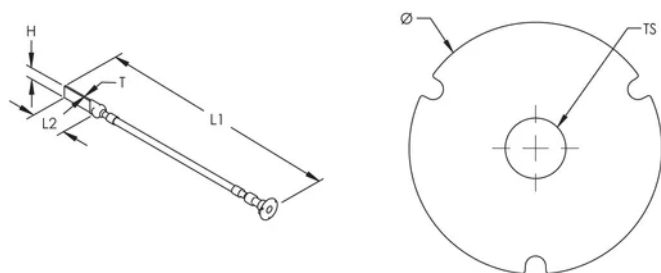

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE