

Mostek uziemiający DB, jeden bolec, izolowany, prosty, 70 mm², 1000 mm

NUMER KATALOGOWY

DB16N70S100C



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Earthpoint Type: DB, One Stud

Conductor Type: Kabel NYY-0

Conductor Size: 70 mm² linkowy

Length (L): 1000mm

Diameter (Ø): 50 mm

Thread Size (TS): M16

Rebar Assembly Type: Cadweld or Clamp

Hardware Included: Nie


Earthbridge Application: Building

Complies With: RIL 997.02050A01 (Construction 1 Ik < 25 kA);EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zawiera (1) śrubę mosiężną, (1) podkładkę mosiężną, (1) plastikową nasadkę i (1) etykietę ochronną.

SCHEMATY

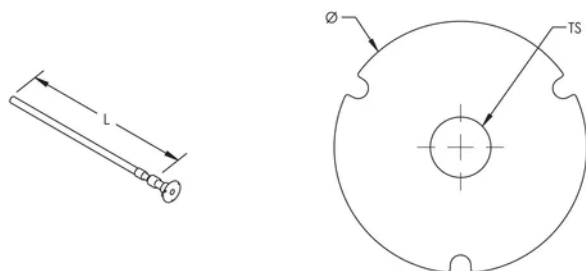

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE