

??cze roz??czaj?ce, Nieos?oni?ty

NUMER KATALOGOWY

DLINKC



CECHY

Umożliwia szybkie i łatwe odłączenie systemu uziemienia w celu ułatwienia testowania uziemienia w izolacji

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

CECHY PRODUKTU

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 klasa H

Material: Miedź

Finish: Nieosłonięty

Thread Size (TS): M10

Height (H): 90 mm

Width 1 (W1): 100 mm


Width 2 (W2): 50 mm

Thickness (T): 6 mm

Unit Weight: 0,77 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

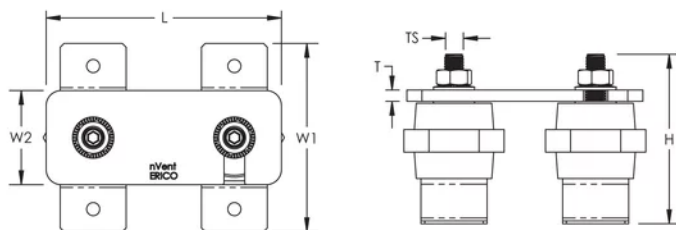

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE