

Cynkowana klamra do pręta uziemiającego, ze śrubą U, na jeden przewód, 2/0 Pe.–250 kcmil Lin., 70 mm² Lin.–120 mm² Lin. Conductor Size, UL

NUMER KATALOGOWY

GC065



CERTYFIKATY



CECHY

Cynkowanie wykończenie zapewnia wygląd zniechęcający do kradzieży

Możliwość stosowania z przewodami ułożonymi zarówno równolegle, jak i prostopadle

CECHY PRODUKTU

Material: Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)


Finish: Cynowany

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8" – 3/4"

Conductor Size, UL: 2/0 Sol - 250 kcmil Str;70 mm² Str - 120 mm² Str

Orientacja przewodu (równoległy lub prostopadły)					
GC064	Rozmiar przewodu (linkowy)				
Nominalna średnica pręta uziemiającego	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²
5/8" copper-bonded ground rod	Równ.	Równ.	Równ.	Prostop.	Prostop.
5/8" galvanized/stainless steel ground rod	Równ.	Równ.	-	Prostop.	Prostop.
3/4" copper-bonded ground rod	Równ.	-	-	Prostop.	Prostop.
3/4" galvanized/stainless steel ground rod	-	-	-	Prostop.	-
GC065	Rozmiar przewodu (linkowy)				
Nominalna średnica pręta uziemiającego	16mm ²	25mm ² -70mm ²		95mm ²	120mm ²
5/8" copper-bonded ground rod	Równ.	Obie		Obie	Równ.
5/8" galvanized/stainless steel ground rod	Równ.	Obie		Obie	Równ.
3/4" copper-bonded ground rod	Równ.	Obie		Obie	-
3/4" galvanized/stainless steel ground rod	Równ.	Obie		-	-

SCHEMATY

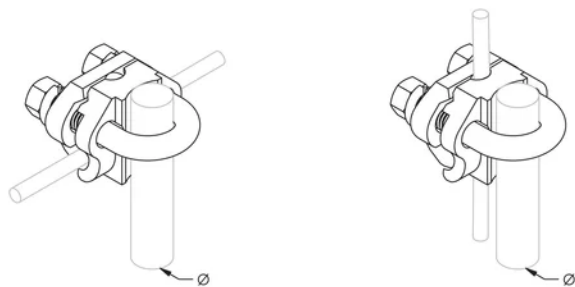

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE