

Uchwyt do pręta uziemiającego, gośa, ze rub? U, na jeden przewód, #4 peńny-300 kcmil linkowy, 70 mm² linkowy-185 mm² linkowy

NUMER KATALOGOWY

GUV70185



CECHY

Możliwość stosowania z przewodami ułożonymi zarówno równolegle, jak i prostopadle

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z miedziowanymi prętami uziemiającymi

CECHY PRODUKTU

Article Number: 710410

Material: Leaded Gunmetal; Stainless Steel 316 (EN 1,4401)


Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8" – 1"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 - 23,2 mm

Conductor Size: #4 Solid - 300 kcmil Stranded; 70 mm² Stranded - 185 mm² Stranded

Complies With: IEC® EN 62561-1

Unit Weight: 0,25 kg

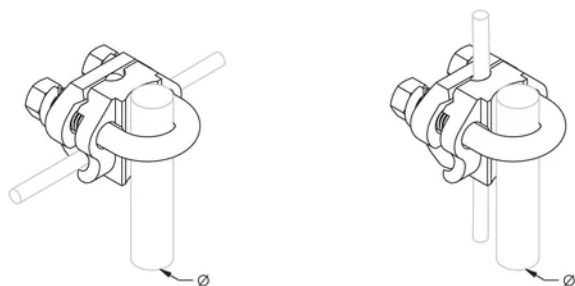

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE