


Odlewany dodatkowy zaczepek po??czeniowy, Aluminium, Nieos?oni?ty

NUMER KATALOGOWY

LPA555



CECHY

Odlewany zaczepek do ł??czenia zwodów, z dwiema ??rubami do napr??żania przewodów wtórnych

Używać do podł??czania przedmiotów metalowych, takich jak drabiny i spusty do instalacji odgromowej

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Drugorzędne

Material: Aluminium

Finish: Nieosłonięty

Hole Size (HS): 7,9 mm

Depth (D): 19,05mm


Height (H): 19,8 mm

Width (W): 60,33 mm

Unit Weight: 0,04 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For use with secondary bonding cables and wires up to 0.3" (7.62 mm) in diameter.

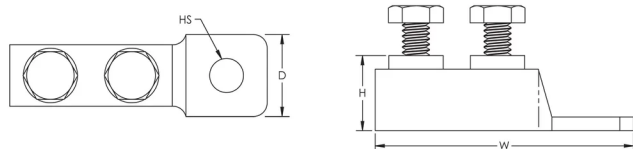

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE