

Odlewana klamra połączeniowa do belek, Aluminium, Nieosłonięty

NUMER KATALOGOWY

LPA559



CERTYFIKATY



CECHY

Klamra do podłączania kabla do płaskich elementów metalowych, takich jak belki dwuteowe, kątowniki stalowe oraz ceowniki stalowe

Listed to UL® 96

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Aluminium


Finish: Nieosłonięty

Flange Thickness (FT): Maks. 6,35 mm

Depth (D): 57,15mm

Width (W): 40,6 mm

Unit Weight: 0,06 kg

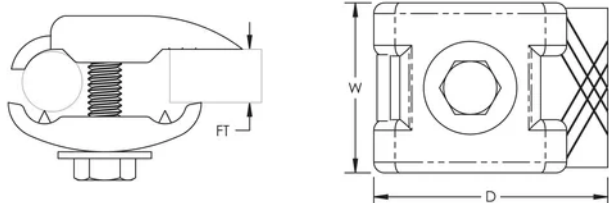

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE