



Podstawa zwodu, t?oczona regulowana, gwint imperialny, Br?z, Mosi?dz, 5/8 UNC Thread, Pionowo

NUMER KATALOGOWY

LPC30258V



CERTYFIKATY

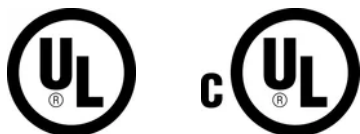

CECHY

Do zastosowań na powierzchniach płaskich, pionowych i pochyłych

Zaczepek podstawy zwodu można regulować, co eliminuje konieczność stosowania adapterów przegubowych

Dostępne jako wstępnie skonfigurowane do zastosowań pionowych

Montaż przy użyciu kleju lub mocowań z wkrętami

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Bronze; Brass

Thread Size (TS): 5/8" UNC

Type: Pionowo

Hole Size (HS): 7,14 mm

Depth (D): 88,9mm


Height (H): 34,92 mm

Width (W): 101,6 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Podstawy pionowe są fabrycznie przygotowane do montażu w pozycji pionowej.

SCHEMATY

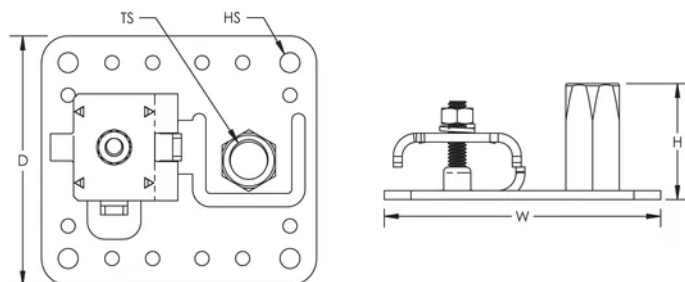

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE