


Podstawa zwodu, gwint imperialny, Miedź, Nieosłonięty, 1/2 UNC Thread, Poziomo lub pionowo

NUMER KATALOGOWY

LPC30512



CERTYFIKATY



CECHY

Montaż przy użyciu kleju lub mocowań z wkrętami

W przypadku montażu w pionie zalecane jest wykonanie połączeń mechanicznych

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Miedź

Finish: Nieosłonięty

Thread Size (TS): 1/2" UNC

Mounting: Poziomo lub pionowo

Hole Size (HS): 6,35 mm


Depth (D): 73,7mm

Height (H): 25,4 mm

Width (W): 77,9 mm

Unit Weight: 0,38 kg

SCHEMATY

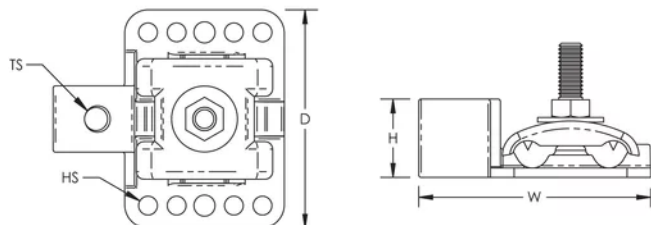

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE