


Podstawa zwodu, mocowanie poziome, gwint imperialny, Miedź, Cynowany, 5/8 UNC Thread

NUMER KATALOGOWY

LPC309L58



CERTYFIKATY

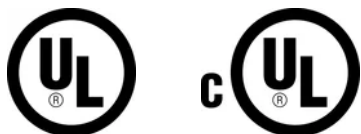

CECHY

Może być mocowany mechanicznie lub za pomocą lepiku gorącego, masy dachowej lub klejów na powierzchni poszycia dachowego lub w innych punktach, w których nie można wykonać otworów

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Miedź

Finish: Cynowany

Thread Size (TS): 5/8" UNC

Hole Size (HS): 7,94 mm


Depth (D): 101,6mm

Height (H): 20,64 mm

Width (W): 101,6 mm

Unit Weight: 0,44 kg

SCHEMATY

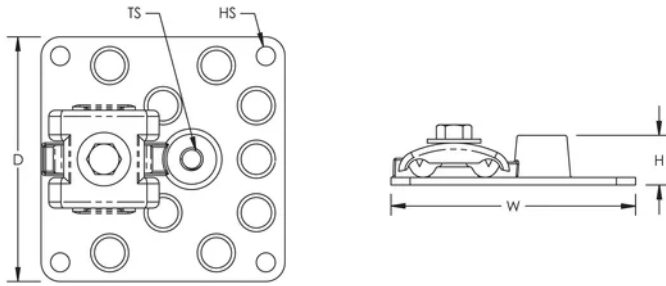

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE