

Klamra po??cze? pr??tów zbrojeniowych, Klasa 2 (4/0 Max) Conductor Size, UL, 10M Maks., 29 mm Maks., #9 Maks.

NUMER KATALOGOWY

LPC466



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia połączenie od instalacji odgromowej do pręta zbrojeniowego

CECHY PRODUKTU

Material: Mosiądz

Conductor Size, UL: Klasa 2 (maks. 4/0)

Rebar Size, Canada: Maks. 10 m


Rebar Size, Metric: Maks. 29 mm

Rebar Size, US: Maks. nr 9

Depth (D): 31,7mm

Width (W): 63,5 mm

Unit Weight: 0,28 kg

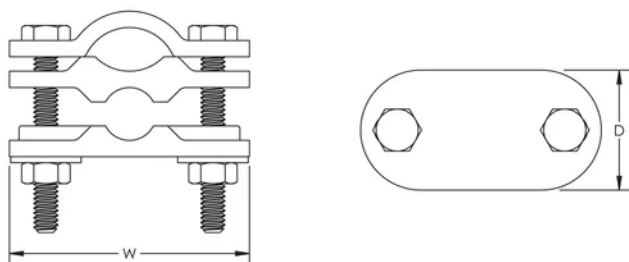

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE