


Tłoczona płytką połączeniowa, Miedź, Cynowany

NUMER KATALOGOWY

LPC540L



CERTYFIKATY



CECHY

Tłoczona płytką połączeniowa, stosowana na stalowych elementach konstrukcji

Listed to UL® 96

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Miedź

Finish: Cynowany

Contact Area: Min. 51,6 cm²

Depth (D): 53,98mm

Height (H): 31,75 mm

Width (W): 107,95 mm


Hole Size 1 (HS1): 5,08 mm

Hole Size 2 (HS2): 7,9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej dostarczany z LPC540A, do zastosowań obejmujących elementy bimetaliczne.

SCHEMATY

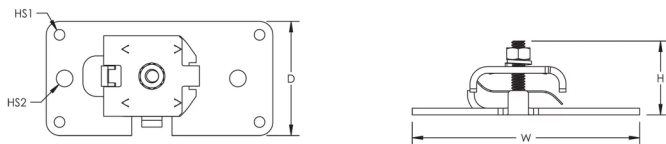

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE