


Odlewana obejma ze żrub? „U”, Mosi?dz, Nieos?oni?ty

NUMER KATALOGOWY

LPC570



CERTYFIKATY



CECHY

Klamra do podłączania przewodu do poręczy, rur i pręta zbrojeniowego w ramach instalacji odgromowej

Listed to UL® 96

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max);Secondary

Material: Mosi?dz

Finish: Nieos?oni?ty


Outer Diameter (OD): 17,3 - 38,1 mm

Depth (D): 45,72mm

Height (H): 76,2 mm

Width (W): 67,82 mm

Unit Weight: 0,32 kg

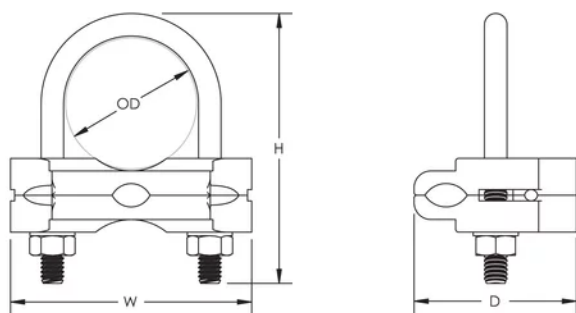

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE