

Zespół do montażu do poszyciem dachu/przez ścianę, do połączeń typu przewód równoległy-przewód równoległy, Miedź, Stal nierdzewna 18-8 (EN 1.4305)

NUMER KATALOGOWY

LPC619



CERTYFIKATY



CECHY

Możliwość ukrycia przewodów odgromowych w sufitach lub ścianach

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Copper;Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)

Connection Material: Miedź – miedź

Rod Length (L): 304,8mm


Rod Size (RS): 1/2"

Unit Weight: 0,65 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zawsze należy konsultować się z producentem lub właścicielem dachu w celu doboru odpowiednich materiałów poszycia.

SCHEMATY

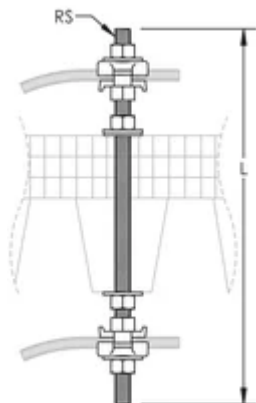

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE