

Rozszerzony wspornik opaskowy do punktowego mocowania kabla na rurze, Miedź, Cynowany, 114,3–127 mm OD

NUMER KATALOGOWY

LPC678



CERTYFIKATY



CECHY

Wysunięta podpora zwodów i przewodów

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Finish: Cynowany

Diameter (Ø): 13,0 - 15,88 mm

Outer Diameter (OD): 114,3 - 127 mm

Height (H): 31,8 mm


A: 63,5 mm

Unit Weight: 0,28 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zwody należy przymocować do gwintowanej podstawy.

SCHEMATY

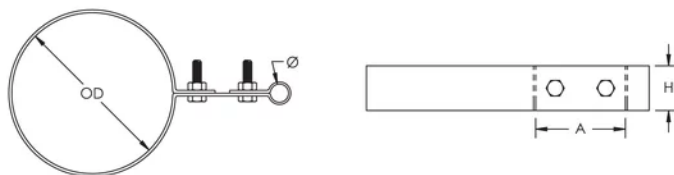

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE