



Pręt uziemiający z litej miedzi, spiczasty, 5/8" dia, 3,05 m

NUMER KATALOGOWY

LPC706



CERTYFIKATY



CECHY

Pręty uziemiające z litej miedzi wykonane z nieosłoniętej miedzi ciągniętej na zimno o wysokiej przewodności

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Tensile Strength: Min. 290 MPa

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"


Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 15,9 mm

Length (L): 3,05mm

Unit Weight: 5,35 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Z powodu naturalnej miękkości miedzianego materiału należy zachować szczególną ostrożność podczas wbijania tego wyrobu w ziemię.

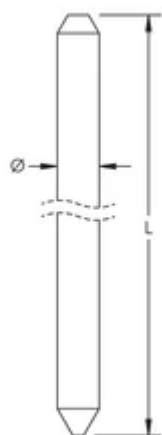

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE