


Uchwyt do pręta uziemiającego, Klasa 1–Klasa 2 (4/0 Max) Rozmiar przewodnika, UL, 1/2"–3/4" dia

NUMER KATALOGOWY

LPC790



CERTYFIKATY

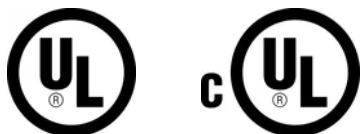

CECHY

Unikalny tłoczony korpus nie pęknie w przypadku wzrostu sił mechanicznych

Gwinty ze stali nierdzewnej nie ulegają zerwaniu w przypadku nadmiernego dokręcenia

Unique internal profile offers pull-out load in excess of four times the UL® 96 requirement

Listed to UL® 96

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2" – 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 - 17,3 mm


Height (H): 42 mm

Length (L): 44,5mm

Width (W): 23,8 mm

Unit Weight: 0,15 kg

SCHEMATY

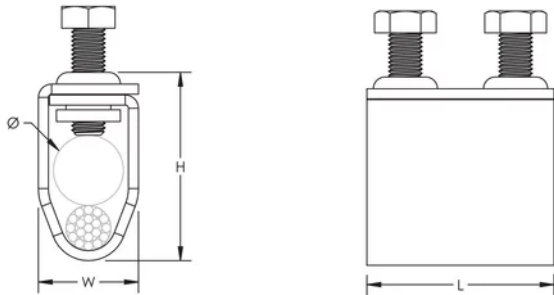

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE