

Galwanizowany wspornik zwodu, monta? podstawy bez wykonywania otworów, 2 134 mm Maks. Wysoko?? zwodu odgromowego

NUMER KATALOGOWY

LPG36458



CECHY

Zapewnia dodatkowe mocowanie dla długich zwodów

Do stosowania z lepikiem gorącym, masą dachową lub klejami na powierzchniach powłok lub w innych lokalizacjach, w których nie można wykonać otworów

Wszystkie złącza spawane przed galwanizacją

CECHY PRODUKTU

Material: Stal


Finish: Ocynkowane galwanicznie

Height (H): 1219,2 mm

Air Terminal Height: Maks. 2134 mm

Hole Size (HS): 17,78 mm

Unit Weight: 1,04 kg

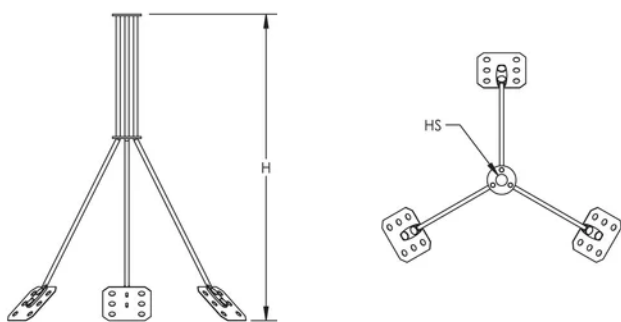

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE