

Podstawa do kominów przemysłowych, poziomy/pionowy przebieg kabla, Pokrycie ołowiem

NUMER KATALOGOWY

LPLC433



CECHY

Odlewana podstawa zwodu do zastosowań z poziomym i/lub pionowym mocowaniem przewodu

Montaż na kominach przemysłowych wymaga zastosowania dodatkowych mocowań przeznaczonych dla tych konstrukcji

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Mosiądz

Finish: Pokrycie ołowiem

Thread Size (TS): 5/8" UNC

Depth (D): 25,4mm


Height (H): 152,4 mm

Width (W): 76,2 mm

Unit Weight: 1,78 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Where applicable, lead covering thickness is a minimum of 1/16" (1.59 mm) and is not included in the stated dimensions.

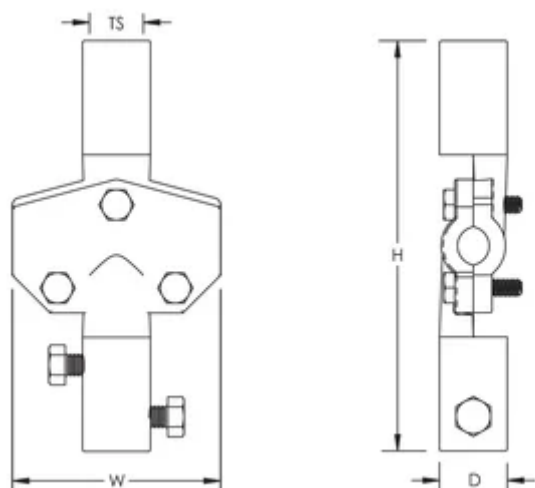

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE