

Uniwersalny klips do przewodu z tworzywa sztucznego

NUMER KATALOGOWY

PDCUC



CECHY

Umożliwia mocowanie przewodów okrągłych lub taśmowych

Możliwość mechanicznego mocowania do powierzchni lub klejonych podstaw z tworzywa sztucznego

Odporne na promieniowanie UV, zaprojektowane i przetestowane do użytku na zewnątrz

Poziom odporności materiału na promieniowanie ultrafioletowe jest zgodny z normą UL® 746C

CECHY PRODUKTU

Article Number: 711352

Material: Poliwęglan

Temperature: -20 do 120°C

Conductor Size: 8 mm² Stranded; 8 mm² Solid

Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm

Depth (D): 20mm

Width (W): 35,9 mm

Hole Size (HS): 6,8 mm


Static Load: 1000N

Unit Weight: 0,01 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When using the adhesive base, recommended installation temperatures are limited to 15 °C to 38 °C (59 °F to 100 °F).

SCHEMATY

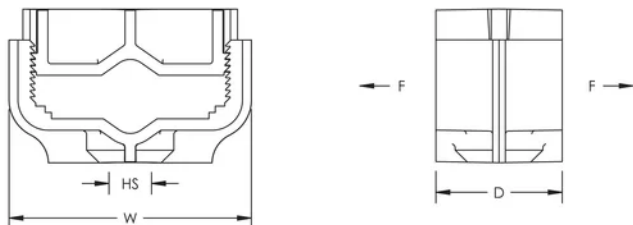

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE