

Zaczep zaciskowy 90°, Standard, 240 mm² linkowy, 500 kcmil linkowy, 15 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

RKS2401690



CECHY

Element cynkowany w celu ochrony przed korozją

Wykonanie z odprężonej miedzi ułatwia zaciskanie

Optymalnie dobrane rozmiary pod kątem najbardziej wydajnej przewodności elektrycznej

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Zaciskany element cylindryczny posiada oznaczenia

Spójna grubość materiału, precyzyjnie dobrana średnica i dokładne dopasowanie kabla; DIN46235

Płaska powierzchnia styku, otrzymywana dzięki specjalnemu procesowi przebijana pod kątem

CECHY PRODUKTU

Article Number: 716677

Material: Miedź

Finish: Cynowany

Angle (a): 90°

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 240 mm² Stranded; 500 kcmil Stranded


Hole Size (HS): 15 mm

Height (H): 35 mm

Length (L): 66 mm

Width (W): 39 mm

SCHEMATY

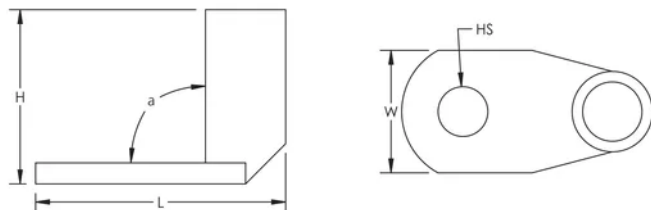

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE