

Zwód aktywny z inicjacją elektryczną, Stal nierdzewna 304L (EN 1.4306), 60 μ s Uruchomione wyprzedzenie, ?t

NUMER KATALOGOWY

SI60I



nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series wytwarza kontrolowane impulsy natężenia i częstotliwości w końcówce zwodu podczas oddziaływania wysokiego obciążenia statycznego przed wyładowaniem atmosferycznym. Umożliwia to emisję oddolnego lidera ze zwodu, oddziałującego na lider odgórny z chmury burzowej.

Zwody aktywne z inicjacją elektryczną ESEAT (early streamer emission air terminals) spełniają wymogi normy NFC 17-102 z 2011 r. Wymogi odnośnie konstrukcji, kalkulacja poziomu ochrony i jej promienia bazują na tej normie. Wewnętrzny obwód kontrolny nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series umożliwia aktywną inicjację lidera oddolnego. To odróżnia ten typ zabezpieczenia od komponentów pasywnych.

nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series został poddany szeroko zakrojonym badaniom w niezależnym laboratorium wysokich napięć, zgodnie z wymogami normy NFC 17-102 zaktualizowanymi w roku 2011. Testy przeprowadzone zgodnie z wymogami normy zostały opracowane pod kątem symulacji warunków naturalnych i umożliwiły porównanie działania różnych typów systemów odgromowych.

CERTYFIKATY



CECHY

Designed and tested to NF C 17-102 and similar standards

Dostępne trzy modele umożliwiające wybór rozwiązania dopasowanego do miejscowych wymogów

Możliwość zastosowania z wieloma systemami przewodów odprowadzających, w tym bednarkami, przewodami linkowymi i przewodami nVent ERICO Ericore

CECHY PRODUKTU

Material: Stal nierdzewna 304L (EN 1,4306)

Complies With: NF C17-102:2011;NP 4426:2013;UNE 21186:2011

Triggered Advance, ΔT : 60 μ s

Temperature: Maks. 120°C


Diameter ($\varnothing$): 28 mm

Height (H): 684,6 mm

Thread Size (TS): MF25

Unit Weight: 1,45 kg

SCHEMATY

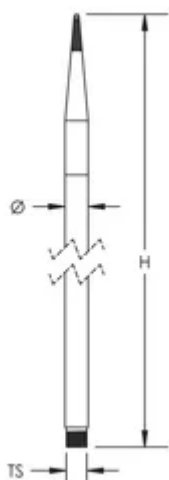

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE