



Zbiornice szyny uziemiającej do zastosowań w telekomunikacji, Tinned, 508 mm

NUMER KATALOGOWY

TGBA20L12PT



CERTYFIKATY

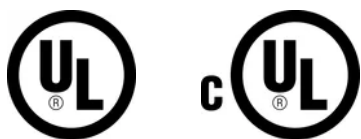

CECHY

Spełnia zalecenia TIA-607-C i TIA-607-D, zgodność z BICSI®

Spełnia wymagania norm NEMA®

Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)

Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn zbiorczych umożliwiające ich przedłużanie

CECHY PRODUKTU

Material: Miedź

Tin Plating: Tak

Width (W): 50,8 mm

Thickness (T): 6,35 mm

Length 1 (L1): 508 mm

Length 2 (L2): 229 mm

Hole Size 1 (HS1): 8 mm

Hole Size 1 Number of Pairs: 12

Hole Size 2 (HS2): 11 mm


Hole Size 2 Number of Pairs: 3

A: 25,4 mm

B: 28,6 mm

C: 15,9 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE