

Obudowy rewizyjne, zestaw uszczelniający, 248 mm x 248 mm x 1,4 m

NUMER KATALOGOWY

WGRS200



CECHY

Zapobiega przedostawaniu się wody gruntowej do obudowy rewizyjnej oraz dookoła niej

Izolacja przeciwwodna jest uzyskiwana poprzez zamknięcie górnego odcinka miedziowanego pręta uziemiającego w rurce z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem po obu stronach odlewu betonowego

Dwupłatowy kołnierz służy do redukcji ciśnienia, które może wystąpić w wyniku zjawiska kapilarnego wody po zewnętrznej stronie uszczelnienia oraz obudowy rewizyjnej

Kołnierze mają za zadanie zapobiec wypychaniu kanału rewizyjnego z betonu przez wodę pod ciśnieniem

Delivered as a kit, including a 3.9 foot (1.2 meter) PVC pipe, to be adjusted to site conditions

CECHY PRODUKTU

Article Number: 158922

Material: Termoplastyczne

Length (L): 248mm

Width (W): 248 mm

Depth (D): 1400mm

A: 210 mm

Diameter (Ø): 350 mm

Water Pressure: Maks. 550 kPa


Working Load (F): 6000N

Unit Weight: 4,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For use with 5/8" ground rods only.

SCHEMATY

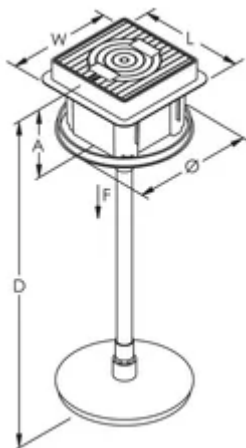

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE