

Boczny receptor okrągły, 34 mm

NUMER KATALOGOWY

WT2SR25



CECHY

Receptory odgromowe do wymiany w terenie

Odporność na działanie warunków atmosferycznych

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Wysokiej jakości receptor doskonale funkcjonujący w całym okresie użytkowania

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

Prosty zintegrowany montaż

CECHY PRODUKTU


Materiał: Stal nierdzewna 316 (EN 1,4401)

Height (H): 34 mm

Diameter (Ø): 50 mm

Thread Size (TS): 1/2" UNC

SCHEMATY

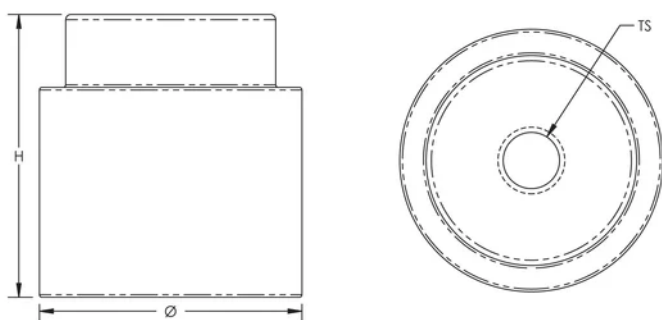

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE