


CHATAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie dla instalacji gruntowych z użyciem konstrukcji jednodoporowej K-22-XL z dwoma ramionami.

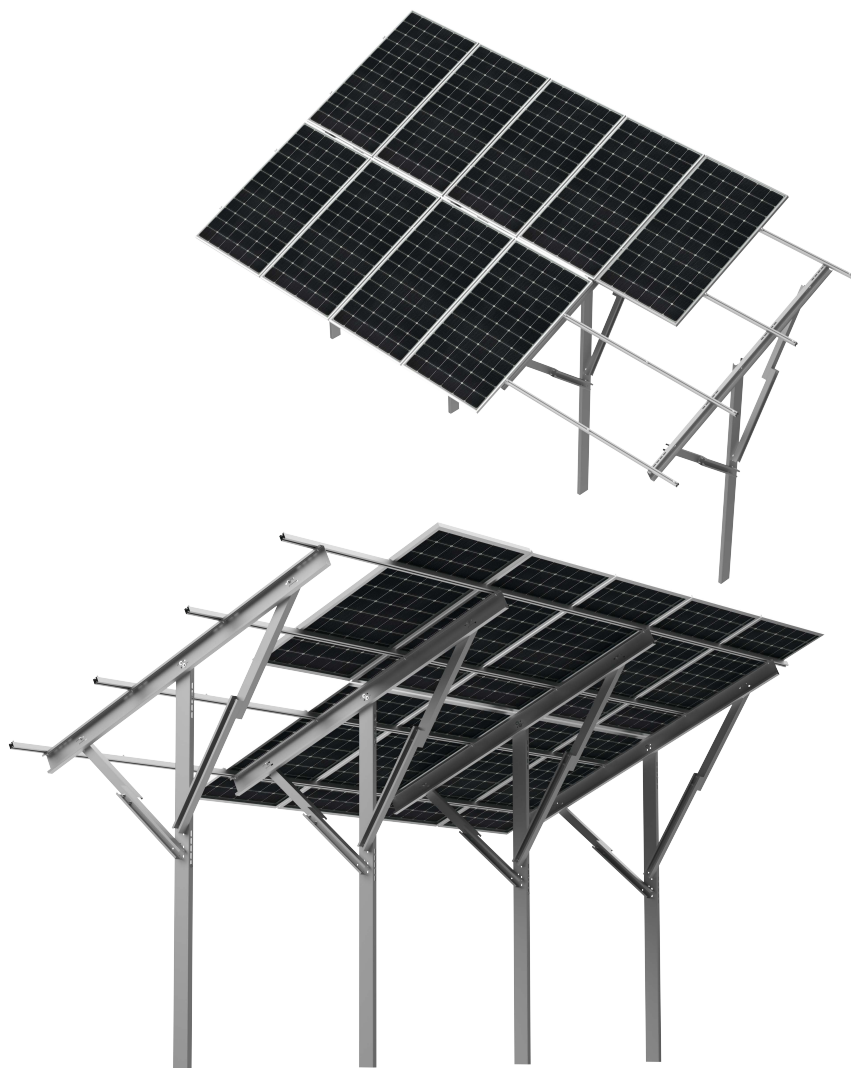

- Kompatybilność z modułami od 1800mm do 2384mm długości
- Montaż w układzie pionowym z dwoma rzędami
- Podpory wykonane w powłoce MAGNELIS®


[ZOBACZ
KATALOG](#)



OPIS KONSTRUKCJI

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością jej wydłużenia o kolejne 5 lat. Konstrukcja została pokryta powłoką MAGNELIS, co oznacza że gwarancja na samą powłokę może wynosić nawet 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędów pionowo. Maksymalna długość pojedynczego stołu może wynosić 20 metrów.

RYSUNEK TECHNICZNY

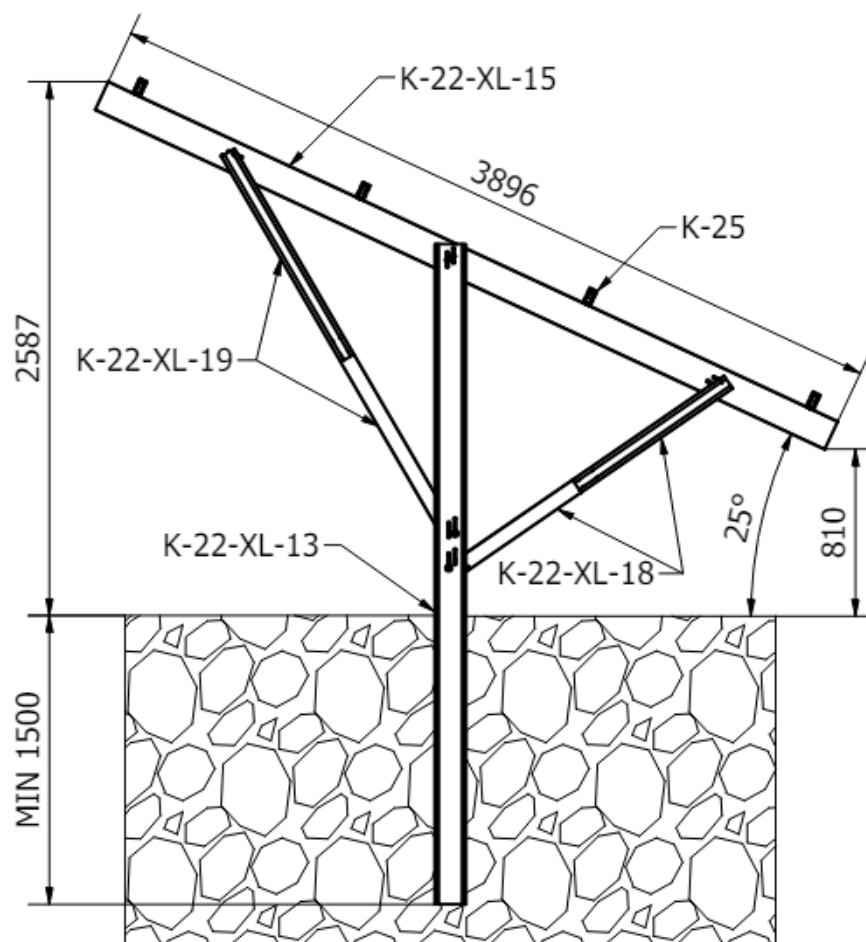

Rys.1 Wymiary konstrukcji