

109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 3/4" rury, 20 DN, 26,9 mm OD

NUMER KATALOGOWY

1090075EG



CERTYFIKATY



CECHY

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Zawiera śruby montażowe

CECHY PRODUKTU

Article Number: 597827

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Outer Diameter (OD): 26,9 mm

Hole Size (HS): 5,8 mm


A: 58,7 mm

B: 42,9 mm

C: 30,2 mm

Hanger Spacing: Maks. 1,65 m

SCHEMATY

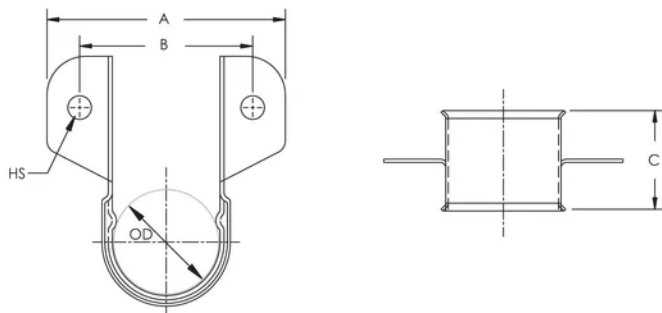

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

