

Zacisk wciskany na rurę osłonową, 22–30 mm OD, 7 mm Otworu, Gładki

NUMER KATALOGOWY

12P



CECHY

Montaż rury osłonowej na wcisk

Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej

Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego

CECHY PRODUKTU

Article Number: 171150

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour


Outer Diameter (OD): 22 - 30 mm

Hole Size (HS): 7 mm

Hole Type: Bez powłoki ochronnej

Ultimate Static Load 1 (F1): 110N

Ultimate Static Load 2 (F2): 65N

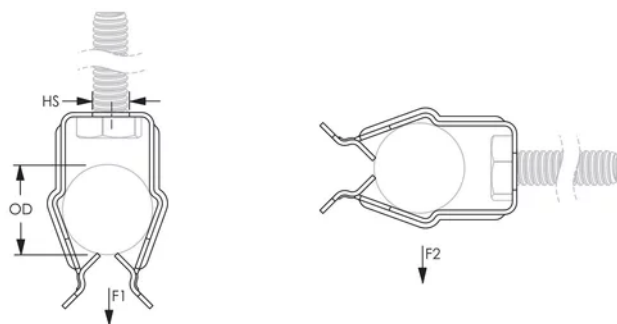

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

