

300M Klamra uniwersalna, Gładki, 9 mm Otworu, 18 mm Maks. Końierz

NUMER KATALOGOWY

30009MM



CERTYFIKATY



CECHY

Uniwersalna klamra do standardowych belek

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

CECHY PRODUKTU

Article Number: 389500

Material: Żeliwo

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Hole Type: Bez powłoki ochronnej

Hole Size (HS): 9 mm

Flange Thickness (FT): Maks. 18 mm


A: 21 mm

Torque (TQ): 14 N·m Min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

SCHEMATY

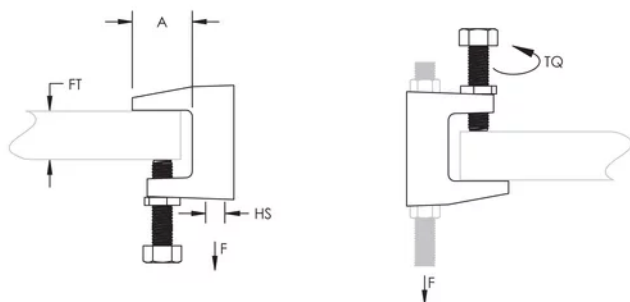

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

