

300M Klamra uniwersalna, Gwintowany, M6 Otworu, 18 mm Maks. Ko?nierz

NUMER KATALOGOWY

300M6



CECHY

Uniwersalna klamra do standardowych belek

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

CECHY PRODUKTU

Article Number: 386805

Material: Żeliwo

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Hole Type: Gwintowany

Thread Size (TS): M6

Flange Thickness (FT): Maks. 18 mm


A: 21 mm

Torque (TQ): 14 N·m Min

Static Load: 1200N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

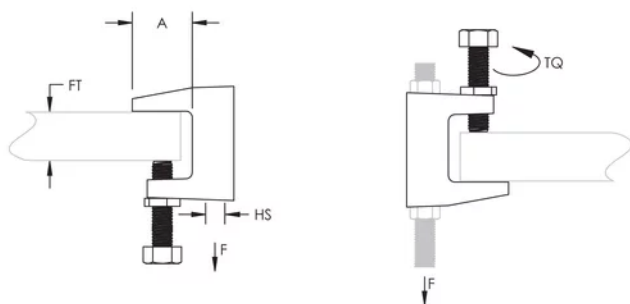

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

