

Odwrócony, nabijany zacisk z opaską? zaciskow?, 3–8 mm Ko?nierz

NUMER KATALOGOWY

4H24CTIN



CECHY

Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Montaż po wewnętrznej stronie belki, aby uniknąć przypadkowego zderzenia

CECHY PRODUKTU

Article Number: 160470

Material: Stal sprężysta


Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

A: 9 mm

B: 2 mm

Static Load: 150N

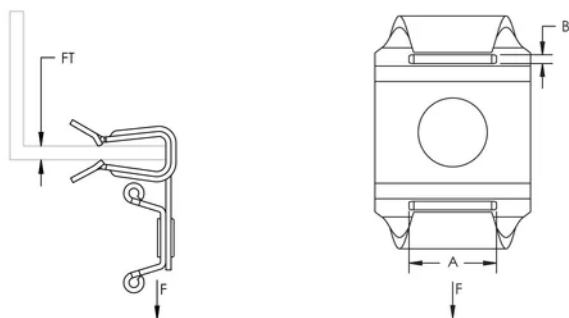

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

