

Nakr tka kana owa strut ze stali spr zynowej nVent CADDY, M8 Pr ta

NUMER KATALOGOWY

5QCN



QCN  aczy w sobie unikalne w lasciwo ci stali spr zynowej i technologię CADDY „push-to-install”, aby stworzy  zatraskow  nakr tk  kana ow  z zaskakuj co szybk  instalacj  pr ta gwintowanego lub  rub. Nale y u ywa  z nakr tk  sze ciok tnn  na pr cie gwintowanym do szybkiego monta u prefabrykowanych system w trapezowych lub ze  rub  kr   akow  do niewiarygodnie szybkiego monta u na  cianie skrzynek elektrycznych i innych zamocowa .

CECHY

Konstrukcja „push-to-install” sprawia,  e podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisn c gwintowany pr t w otw r monta owy

Mo liwo c zastosowania w po  czeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku wyst powania niewielkich zadzior w na pr cie gwintowanym

Idealny do szybkiego monta u odga lezie  pod obci eniem ze standardowym profilem strut lub na konstrukcji w po  czeniu z ju  osadzonym profilem

Zintegrowana konstrukcja eliminuje potrzeb  stosowania drobnych nakr tek czy innych nar dziei, upraszczaj c instalacj 

Obudowy mo na szybko zamontowa  na  cianie za pomoc  zwyk ych  rub gwintowanych

Designed for use with standard strut widths (1 5/8" or 41mm) both shallow and deep profiles

CECHY PRODUKTU

Article Number: 593001

Material: Stal spr  ysta

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): M8

Height (H): 19 mm

A: 38 mm

B: 38 mm

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 110N

Static Load 3 (F3): 225N


Torque (TQ): 1,5 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

QCN wymaga dłuższej śruby niż standardowe nakrętki do profilu strut. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

In order to function properly on shallow strut (21mm or 13/16" deep), the QCN should be installed directly above a slot hole.

SCHEMATY

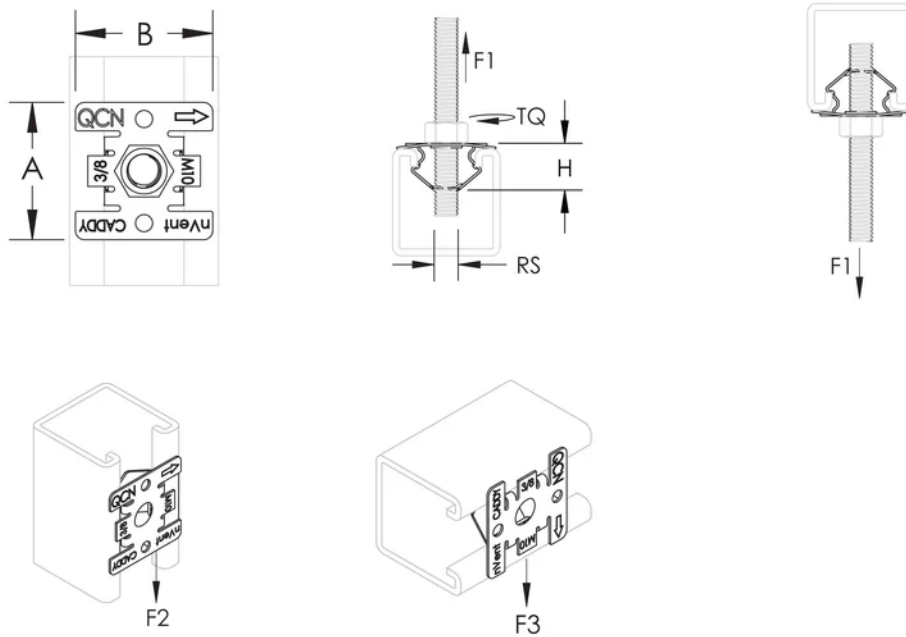

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

