

BP Pasek perforowany z prostą krawędzią do lekkich obciążeń, 25 mm x 0,8 mm, 4 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

BP25PG



CECHY

Taśma wspierająca kable/przewody oraz rury osłonowe

CECHY PRODUKTU

Article Number: 591360

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Width (W): 25 mm

Length (L): 25000mm

Thickness (T): 0,8 mm

Hole Size (HS): 4 mm


A: 15 mm

B: 33 mm

C: 8,5 mm

D: 21 mm

Static Load: 750N

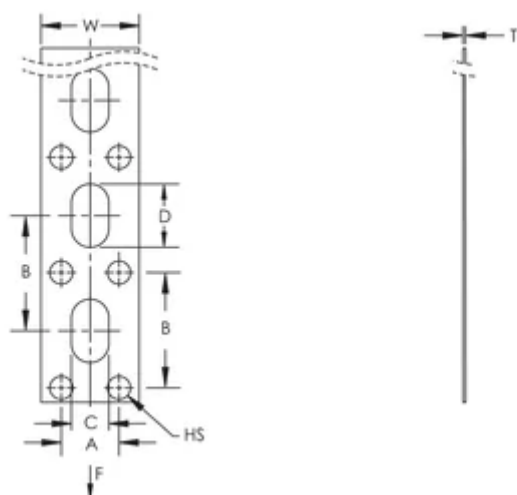

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

