

Klamra rury/rury os?onowej zamykana ?rub?, Stal, 19–25 mm OD, 7,14 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

CD1B



CERTYFIKATY



CECHY

Zablokowana śruba i wbudowana nakrętka oznaczają mniej części do obsługi lub upuszczenia

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

CECHY PRODUKTU

Article Number: 181190

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie


Nut Type: Wbudowana nakrętka

Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Hole Size (HS): 7,14 mm

Static Load 1 (F1): 880N

Static Load 2 (F2): 220N

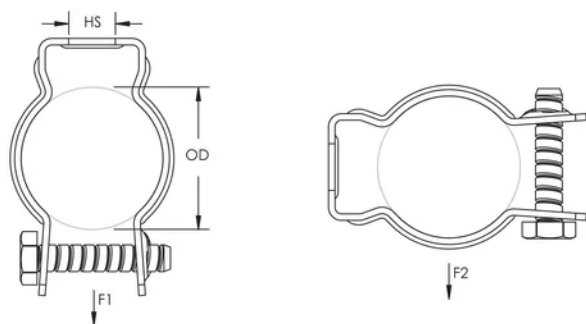

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

