

C-FIX Nakrętka/podkrętka, M8 Pręt

NUMER KATALOGOWY

CFIXM8



CECHY

Nakrętka C-Fix do szybkiego mocowania w profilu

Suitable for C-Profiles 0-4

CECHY PRODUKTU

Article Number: 584510

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 8

A: 27 mm

B: 32 mm


Static Load: 300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nakr?tki i ?ruby T-Bolt do systemu kana?u C	
Typ kana?u C	Si?a wyci?gania F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

SCHEMATY

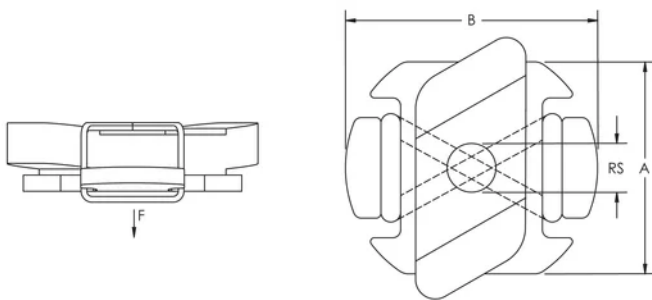

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

