

Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 750 mm

NUMER KATALOGOWY

CL110X750OR45HD



CERTYFIKATY



CECHY

Creates a 45° outside riser elevation change for cable tray

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

CECHY PRODUKTU

Article Number: 840440

Materiał: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Width (W): 750 mm


Angle (a): 45°

A: 198 mm

B: 290 mm

C: 80 mm

SCHEMATY

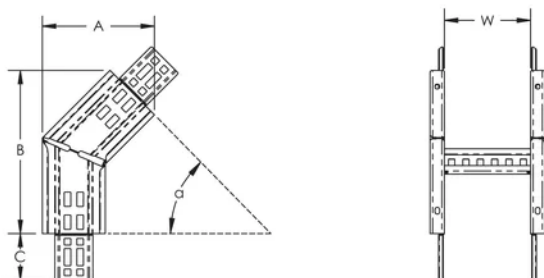

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

