

nVent CADDY Speed Link Light Pack ze wspornikiem gwoździarki, lin. 1mm, 1m D

NUMER KATALOGOWY

CLP1L1GBSF



The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to an angle bracket designed for direct fastening together with an ultra-low-profile locking device. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie zamontować element do betonowego sufitu przy użyciu szerokiej gamy gwoździarek, aby zamocować i zabezpieczyć oświetlenie i oznakowanie.

CECHY

Kompletny system zawiera kabel, mechanizm blokujący i wsporniki gwoździarki do betonu

Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka

Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi

Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196091

Static Load Safety Factor: 5:1

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Material: Steel;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Wire Rope Length: 1 m

A: 38 mm

B: 25,5 mm

Static Load: 100N

Thickness (T): 6,5 mm

Width (W): 12,5 mm

Height (H): 21 mm


Angle (a): 60°

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Obciążenie statyczne przedstawia obciążenie statyczne zespołu wkładki gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdź i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie to mniejsza z wartości obciążenia statycznego podanego przez producenta gwoździ lub obciążenia opublikowanego dla danego zespołu.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

SCHEMATY

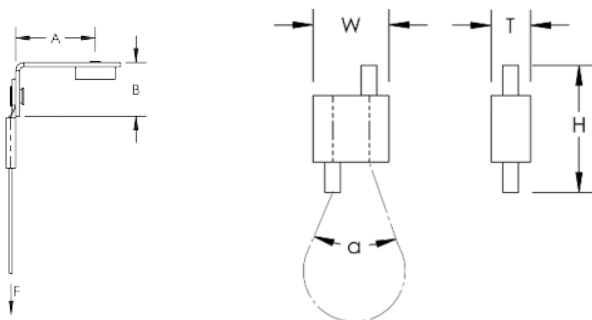

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

