

Universal Sway Brace, EG, 12" Pipe, 300 DN

NUMER KATALOGOWY

CSB1200



Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to innowacyjne, wszechstronne rozwiązanie zapewniające usztywnienie sejsmiczne rur podwieszanych. Unikatowy układ rowkowanych otworów ułatwia wsuwanie podczas instalacji, dzięki czemu instalatorzy mogą wyeliminować ryzyko i niedogodności związane z luźnym sprzętem, co sprawia, że nasze stężenia są idealnym wyborem dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w pracy.

CERTYFIKATY



CECHY

Można je stosować zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę

Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory

Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member

Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing

Zatwierdzone przez FM z następującymi elementami usztywniającymi: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

Specyfikacja FM – testowane z następującymi elementami usztywniającymi: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404551

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size, Nominal (Ø): 12"

Pipe Size, Nominal: 304,8 mm

Cast Iron: 304,8mm

NB/DN: 300

Brace Pipe Size: 1"-2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm

Width (W): 38 mm

A: 91 mm

B: 33 mm

C: 25 mm

D: 429 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

FM® Specification Tested for 1-1/2 in to 4 in pipe sizes using no hub cast iron pipe.


Load ratings for Sch 10 may also be applied to AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium or Heavy), and JIS G3452 pipe.

Load ratings for Sch 40 may also be applied to AS 1074 Heavy, GB/T 3091, EN 10255 (Heavy), and JIS G3454 pipe.

Load ratings for FM approved lightwall may also be applied to AS 1074 Lightwall, EN 10255 L, EN 10220, and GB/T 8163 pipe.

FM Approved with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member

SCHEMATY

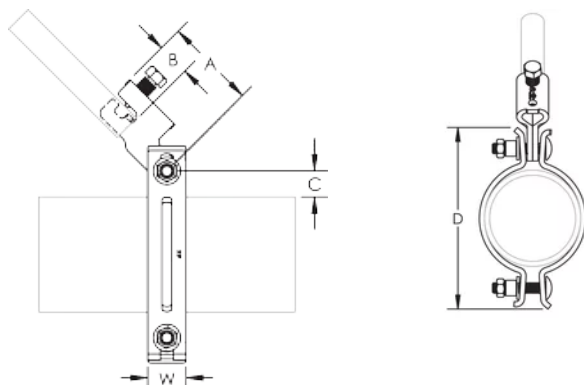

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

