

Zaczep belki stropowej, 6,4–12,7 mm Koźnierz

NUMER KATALOGOWY

CSBBARJEG



CERTYFIKATY



CECHY

Możliwość zamontowania na belkach nośnych, dwuteownikach

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Nie trzeba składać

Żadnych luźnych części

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404354

Material: Żeliwo

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Flange Thickness (FT): 6,4 - 12,7 mm

Screw Diameter (Sc): 0,5

A: 50,8 mm

B: 76,2 mm


C: 63,5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Łączniki konstrukcyjne i klamra nie są zawarte w zestawie.

Obciążenia FM					
Kierunek zastrzału	Rozmiar rury zasilającej	Wytrzymałość pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Równoległe	Brak	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Prostopadłe	Brak	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

SCHEMATY

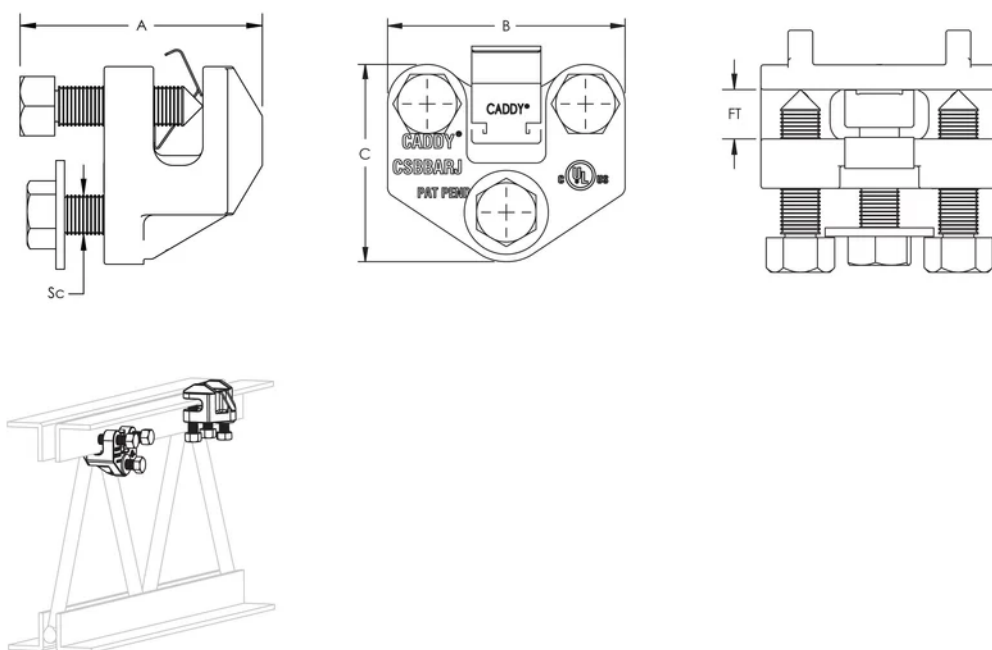

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

