

Zaczep belki dwuteowej, 6,4–19,1 mm Koźnierz

NUMER KATALOGOWY

CSBBC075EG



CERTYFIKATY



CECHY

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404350

Material: Żeliwo

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Flange Thickness (FT): 6,4 - 19,1 mm

Rod Size (RS): 0,5

Height (H): 63,5 mm


Width (W): 69,9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Łączniki konstrukcyjne i klamra nie są zawarte w zestawie.

Obciążenia FM					
Kierunek zastrzału w stosunku do konstrukcji	Rozmiar rury zasilającej	Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Równoległe	Brak	7,210 N	7,610 N	4,490 N	4,940 N
Prostopadłe	Brak	5,290 N	7,470 N	5,160 N	5,690 N

SCHEMATY

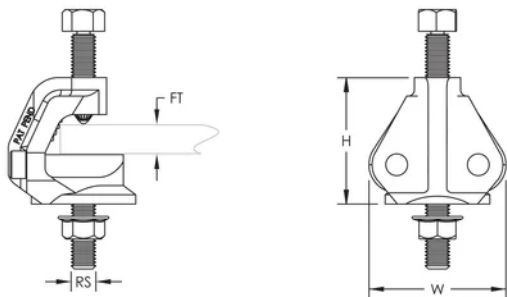

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

