

??cznik usztywniaj?cy przewody rozprowadzaj?ce, mocowany do drewna/betonu, M10, M12 Pr?ta

NUMER KATALOGOWY

CSBBS2MEG



CERTYFIKATY



CECHY

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Mocuje si? do drewna lub betonu, gdzie nie jest wymagane dopuszczenie do betonu sp?kanego

CECHY PRODUKTU

Article Number: 402240

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 10;12

Height (H): 28,2 mm

Length (L): 40,4mm

Width (W): 26,9 mm

Screw Diameter (Sc): 1/4"


Screw Length (L): 44,5mm

Drill Bit Diameter: 5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

SCHEMATY

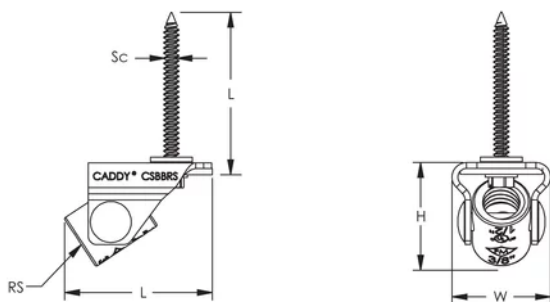

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

