

Stężenie poprzeczne Quick Grip, 2 1/2" rury, 65 DN

NUMER KATALOGOWY

CSBQG0250MEG



Stężenie poprzeczne Quick Grip, stanowiące część linii produktowej nVent CADDY firmy nVent – stężenia dla instalacji tryskaczowych, zaprojektowano w celu uproszczenia montażu przy usztywnianiu rur w obszarach, w których może dochodzić do trzęsień ziemi lub innych katastrofalnych wydarzeń. Charakteryzuje się ono innowacyjną konstrukcją do szybkiego przymocowania zastrzału do rury zasilającej, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze.

CERTYFIKATY



CECHY

Prosty, dwuetapowy montaż eliminuje dodatkowe przechodzenie pomiędzy konstrukcją i rurą zasilającą

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Żółte końcówki wskazują, że śruby zostały dokręcone z odpowiednim momentem dokręcania

Prosty montaż przy pomocy klucza udarowego od dolnej strony klamry

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404475

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size: 2 1/2"


NB/DN: 65

Height (H): 138,10 - 148,6 mm

Width (W): 172 mm

Obciążenia FM					
Nr części	Szereg rury zasilającej	Lateral			
		Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (cienkościenny)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (cienkościenny)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (cienkościenny)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (cienkościenny)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

SCHEMATY

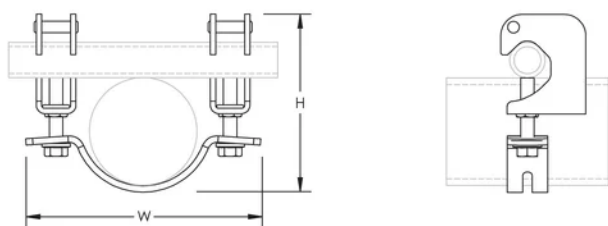

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

