


Stężenie trapezowe, rura

NUMER KATALOGOWY

CSBR1



CERTYFIKATY



CECHY

Stężenie do wieszaków trapezowych, przeznaczone do zastosowań sejsmicznych

Dzięki możliwości stosowania w ramach modernizacji, stężenie można zainstalować po instalacji trapezu

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

Specyfikacja FM – testowane z następującymi elementami usztywniającymi: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404566

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 10;12;16;20

Width (W): 81,3 mm

Thickness (T): 3,4 mm


A: 88,9 mm

B: 86,4 mm

C: 29 mm

Obciążenia FM					
Nr części	Stwierdzenie profilu	Wytrzymałość pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N

SCHEMATY

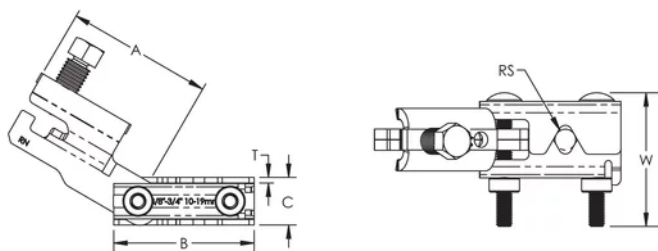

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

