


Stężenie trapezowe, profil strut

NUMER KATALOGOWY

CSBR2



CERTYFIKATY



CECHY

Stężenie do wieszaków trapezowych, przeznaczone do zastosowań sejsmicznych

Dzięki możliwości stosowania w ramach modernizacji, stężenie można zainstalować po instalacji trapezu

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404567

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 10;12;16;20

Width (W): 81,3 mm

Thickness (T): 3,4 mm

A: 133,4 mm

B: 86,4 mm

C: 29 mm

D: 47,8 mm


E: 41,1 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

Obciążenia FM					
Nr części	Stosunek profilu	Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Strut Channel	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

SCHEMATY

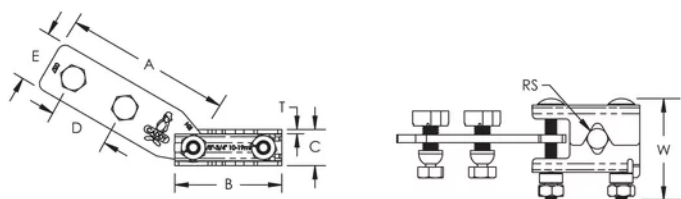

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

