

# Steel Flange Adapter, EG, 6–19 mm Flange

## NUMER KATALOGOWY

**CSBS1**



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

## CERTYFIKATY



## CECHY

Można instalować na górnej lub dolnej płócie dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 404504

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Flange Thickness (FT): 6 - 19 mm

Rod Size (RS): 1/2"

A: 21 mm

B: 23 mm

C: 92 mm


D: 67 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Łączniki konstrukcyjne i klamra nie są zawarte w zestawie.

| Obciążenia FM |                                                                  |          |          |          |                           |          |          |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Nr części     | Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej |          |          |          |                           |          |          |          |
|               | Prostopadle do konstrukcji                                       |          |          |          | Równolegle do konstrukcji |          |          |          |
|               | 30°- 44°                                                         | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44°                  | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBS1xxx      | 3780 N                                                           | 7910 N   | 12320 N  | 12630 N  | 3910 N                    | 6360 N   | 8980 N   | 10720 N  |
| CSBS2xxx      | 5420 N                                                           | 9510 N   | 11470 N  | 12760 N  | 4890 N                    | 8090 N   | 9740 N   | 11920 N  |

## SCHEMATY

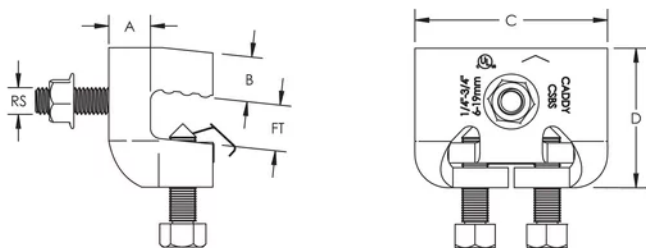

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

