

# Standardowe stężenie uniwersalne, 5" rury, 125 DN

## NUMER KATALOGOWY

**CSBSTU0500EG**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory

Szczelinowa konstrukcja chwytów rur, aby zapewnić dodatkową siłę uchwytu

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 404392

Material: Steel; Cast Iron

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

A: 308 mm

B: 38,1 mm

Brace Pipe Size: 1"-2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When installed with Schedule 10 and Schedule 40 Service Pipe, use 1" to 2" Schedule 40 NPS as brace member.

When installed with KS D 3507 and KS D 3562 Service Pipe, use 25A to 32A KS D 3562 as brace member.

| Obciążenia UL (określone dla elementów usztywniających) |                            |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr części                                               | Lateral                    | Podłużny                   |
|                                                         | Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Sch 10/Sch 40 Service Pipe |
| CSBSTU0100                                              | 2914 N                     | 2914 N                     |
| CSBSTU0125                                              | 2914 N                     | 2914 N                     |
| CSBSTU0150                                              | 2914 N                     | 2914 N                     |
| CSBSTU0200                                              | 2914 N                     | -                          |

## SCHEMATY

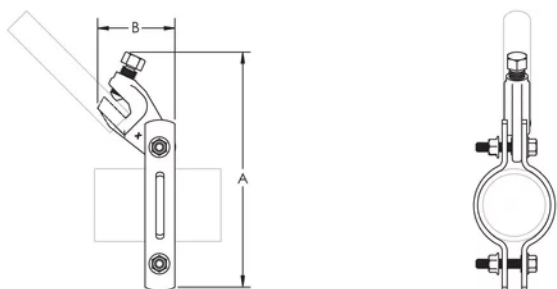

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

