

Universal Structural Bracket, EG, 14.3 mm Hole

NUMER KATALOGOWY

CSBU1



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

CERTYFIKATY



CECHY

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, jeden produkt można przymocować bezpośrednio do adapterów do betonu, drewna, belek nośnych, dwuteowników

Zintegrowany wskaźnik kąta z łatwością informuje o kącie ustawienia elementu usztywniającego

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory

Niski profil minimalizuje efekt dźwigni przy kotwieniu w betonie

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

Zatwierdzone przez FM z następującymi elementami usztywniającymi: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

Specyfikacja FM – testowane z następującymi elementami usztywniającymi: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404500

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Hole Size (HS): 14,3 mm

Width (W): 49 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 52 mm

B: 33 mm

C: 35 mm

D: 32 mm


E: 44 mm

UL Listed Load: 8896N

Obciążenia FM

Nr części	Wytrzymałość pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBU1xxx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xxx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xxx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

SCHEMATY

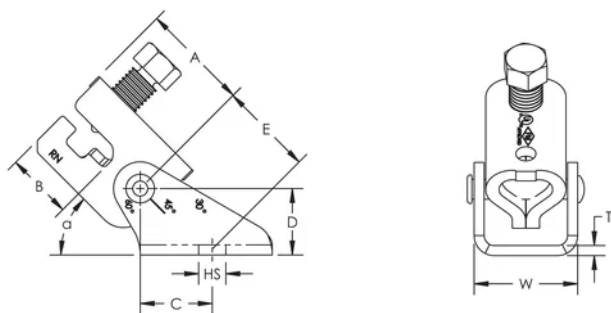

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

