


Uniwersalny ?cznik konstrukcyjny, 21 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

CSBUNIV075EG



CERTYFIKATY



CECHY

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, jeden produkt można przymocować bezpośrednio do adapterów do betonu, drewna, belek nośnych, dwuteowników

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Śruba centralna nie wymaga dokręcenia

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404409

Materiał: Żeliwo

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Hole Size (HS): 21 mm

A: 133,4 mm

B: 101,6 mm


C: 41,4 mm

Brace Pipe Size: 1"-2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm

Obciążenia FM					
Rodzaj zastrzału	Rozmiar rury zasilającej	Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
Rura	Brak	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

SCHEMATY

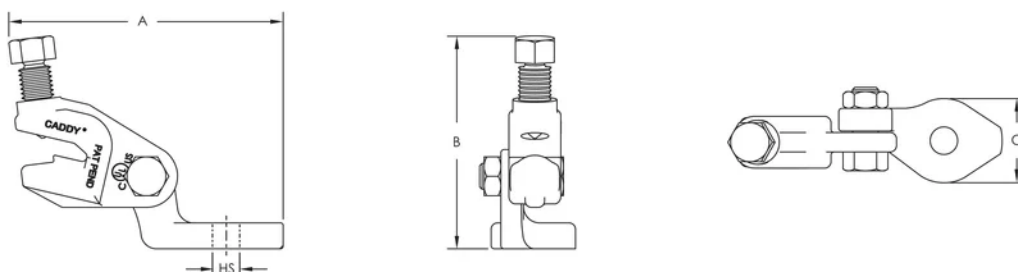

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

